


comandos "background"

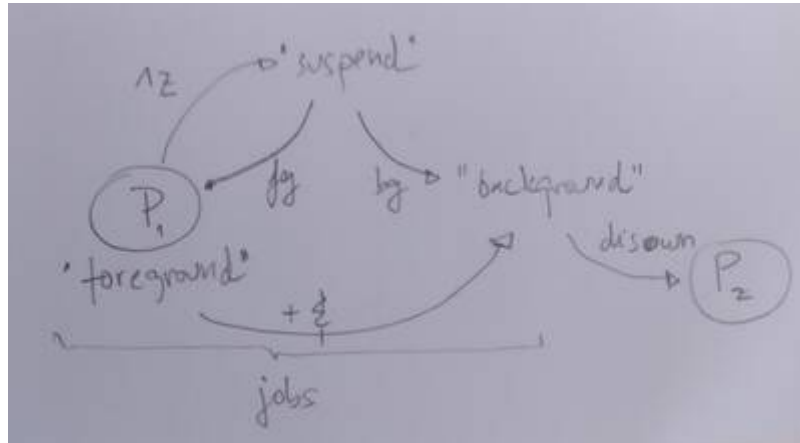

Trabajos en segundo plano

- <comando><param> &
- <comando><param> y a posterior, ^Z y entonces \$ bg
- bg
- jobs → lista de trabajos en segundo plano
 - jobs -l → lista de trabajos con PID
 - jobs -p → lista de trabajos con ID solo
- %n → recupera el proceso <n>
- fg <n> → recupera un trabajo <n> en segundo plano

<http://www.cyberciti.biz/faq/linux-command-line-run-in-background/>

como lanzar aplicaciones a segundo plano

- \$ comando &: acabando el comando con un &
- después de lanzar el comando, pulsando CTRL+Z y después \$ bg
 - CTRL+Z suspende la ejecución del comando actual
 - bg lo reactiva

aplicaciones a segundo plando sin "asistencia"

si queremos irnos de la sesión pero queremos dejar la tarea en funcionamiento:

- \$ nohup <script> &
 - al cerrar sesión, se envía la señal SIGHUP a todos los procesos para terminarlos
 - nohup ignora la señal SIGHUP lo que hace que el proceso siga vivo aún después de cerrar sesión
 - crea un fichero nohup.out en el directorio en curso con las salidas del script ejecutado
 - recomendable redireccionar las otras salidas para tener un «log» de lo ejecutado:
 - \$ nohup <script> > foo.out 2> foo.err < /dev/null &

otros comandos

- `kill %<n>`: mata el trabajo en background n

<http://blog.cesargama.mx/2011/03/15/3-maneras-de-ejecutar-comandos-en-segundo-plano-en-linux/>

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/linux:background:start>

Last update: **18/01/2020 12:17**

